

Guida all'Aggiornamento da Display Trimble

Procedura passo-passo per l'installazione del firmware a bordo macchina (Precision-IQ)

🔧 Operazione preliminare sul display

Inserisci la memoria USB (con i file .zip scaricati, mantenuti compressi e non rinominati) in una delle porte USB del display Trimble GFX prima di procedere.

STEP 1 Accesso ad App Central dalla schermata principale

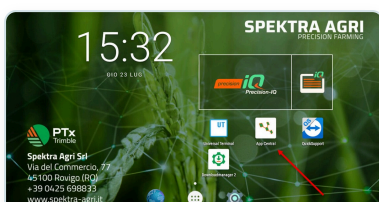


Figura 2.1: Home page del display con indicazione dell'icona App Central

1. Selezione dell'applicazione App Central

Dalla schermata principale (Home) del display Trimble, individua e fai clic sull'icona **"App Central"** per accedere al menu di gestione delle applicazioni e degli aggiornamenti.

💡 **Nota preliminare:** Assicurati che la chiavetta USB contenente i file di aggiornamento sia già correttamente inserita nella porta USB del display.

STEP 2 Menu di accesso alla selezione del file di aggiornamento

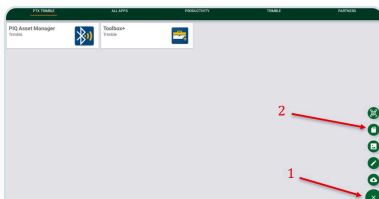


Figura 2.2: Tasti per accedere alla schermata di selezione del file

2. Pulsanti di navigazione in App Central

All'interno di **App Central**, premi in sequenza i due pulsanti indicati: per primo il tasto **"+" (1)** in basso a destra, quindi il tasto con il **simbolo della scheda di memoria (2)** per accedere alla schermata di selezione del file.

💡 **Sequenza tasti:** 1. Tasto + (in basso a destra) ▪ 2. Icona scheda di memoria.

STEP 3 Selezione della sorgente USB e del file firmware

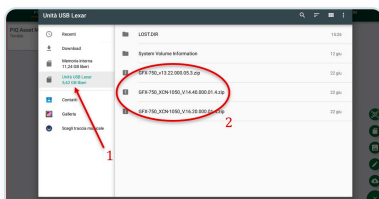


Figura 2.3: Selezione della sorgente USB Disk e dei file firmware disponibili

3. Scelta della memoria USB ed avvio dell'installazione

Nella schermata di selezione, scegli la sorgente dei file (**USB Disk**) e visualizza l'elenco dei firmware disponibili all'interno della chiavetta. Seleziona il file desiderato per avviare l'aggiornamento.

⚠️ **Sequenza consigliata:** In caso di firmware di partenza molto datato, installa prima la versione **v13.22**, poi ripeti la procedura per installare la versione finale (**v16.21 o superiore**).